

LE MARCHÉ DU STORE^{MD}

Store Serenity^{MD} Guide d'installation



BTG 468348

rev11_10

Avant de commencer

Votre nouveau store Le Marché du StoreMD est fabriqué selon vos spécifications avec des matériaux de la plus haute qualité. Son installation devrait être des plus facile.

Options d'installation

Installation à l'intérieur du cadrage : le store est installé à l'intérieur du cadrage ; les supports se trouvent vissés dans la partie supérieure ou dans les cotés de l'intérieur du cadrage.

Installation à l'extérieur du cadrage : le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage.

Avis : les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces. Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces :

Pour les panneaux de gypse ou le plâtre : utilisez les chevilles d'ancrage appropriées pour obtenir un support additionnel.


Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : utilisez une perceuse avec des mèches appropriées de même que les chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.

Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de poser les vis.


Outils conseillés

- Perceuse
- Niveau
- Crayon
- Tournevis
- Galon à mesurer


Pièces




Support
Quantité : 2 ou plus
selon largeur du store



Vis
Quantité : 2 pour
chacun des supports




Support de retenue et vis
Quantité : 1 jeu




Cale en plastique
Quantité : 2 pour chacun
des supports


Accessoires en option (pour usages spécifiques seulement)




Cale en « U »
Quantité : 1 pour chacun
des supports



Crochet de porte/de retenue
et vis
Quantité : 2 jeux



Bloc d'espacement
Quantité : 1 pour chacun
des supports réguliers

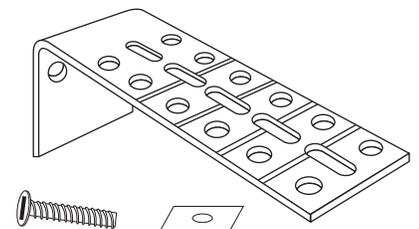


Support d'extension
Quantité : 2

Pour commencer

1re étape. Poser les supports

1. Placez le store contre la surface où vous comptez l'installer et marquez les emplacements des supports à **4" environ de chacune des extrémités du rail du haut**. Vous pouvez également mesurer le rail du haut et marquer l'emplacement des extrémités sur la surface où vous comptez installer votre store. Ensuite, marquez les emplacements des supports à 4" environ des marques des extrémités du rail du haut. Dans les deux cas, nous vous conseillons l'usage d'un niveau.

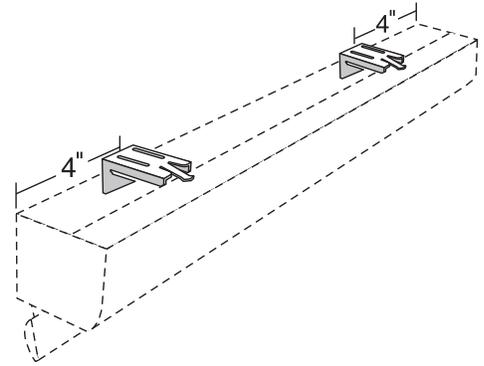


Avis : lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à **intervalles réguliers** entre les supports se trouvant aux extrémités.


2. Vissez les supports dans la surface où vous comptez installer le store, en utilisant 2 vis pour chacun d'entre eux. Si requis, utilisez les cales en « U » pour assurer que le rail de tête est de niveau.

Avis : si vous avez commandé des blocs d'espacement ou des supports d'extension, posez comme illustré.

*comment poser
le cale en « U »*



pose à l'intérieur du cadrage

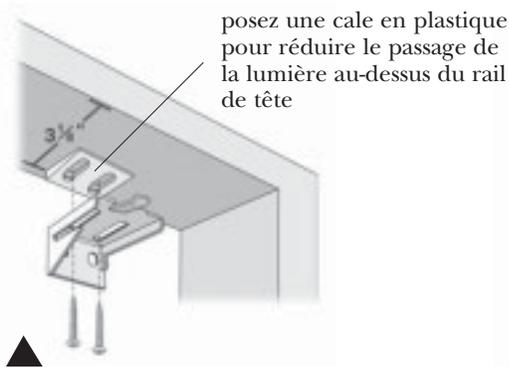


pose à l'extérieur du cadrage




Pour que le store soit au même niveau que l'encadrement, l'emplacement du rebord arrière du port doit se trouver à une distance de 3 1/8" du devant de l'encadrement.


*comment poser le bloc d'espacement
(en option)*

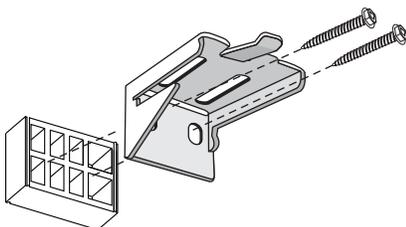

*comment poser le support d'extension
(en option)*

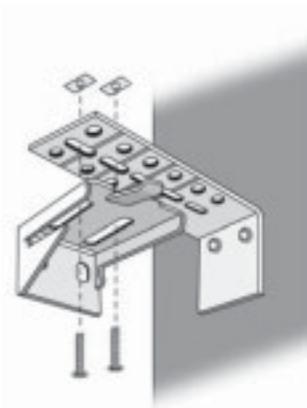


ou

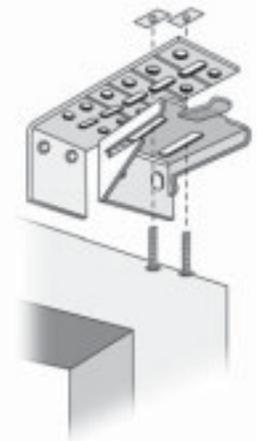

2^e étape. Insérer le store dans les supports


Avis : assurez-vous que le store est complètement levé.

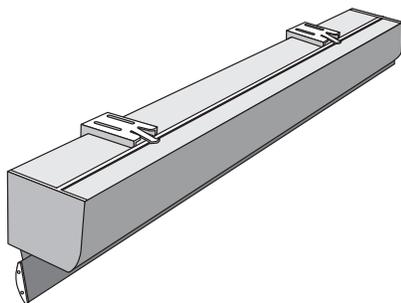

3^e étape. Fixer la chaînette


Pour maximiser le rendement du mécanisme Sidewinder et protéger les jeunes enfants contre tout danger d'étranglement, vous devez fixer la chaînette qui fait lever et baisser le store au moyen du support de retenue en plastique fourni à cet effet.

1. Positionnez le support de retenue de façon à ce que la chaînette ne soit pas trop tendue. Évitez un surplus de tension pour assurer une opération adéquate.
2. Vissez le support de retenue dans le mur/cadrage en vous servant des vis fournies à cet effet.

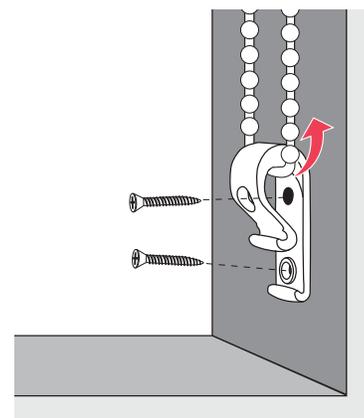

4^e étape. Poser les crochets de porte (*seulement si vous les avez commandés*)

1. Baissez le store à la hauteur désirée.
2. Placez le crochet de porte de façon à aligner la cheville avec le trou pré-percé de l'embout du rail du bas.
3. Vissez les crochets de porte avec les vis prévues à cet effet.

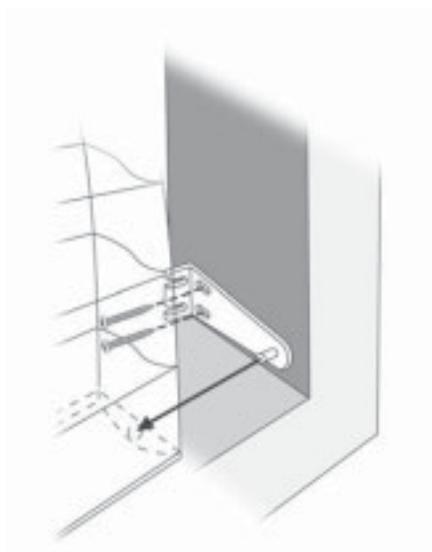

ou

